


第3章 ネットワークの設定 — Windows 7

ここでは、インターネットに接続するためのネットワークの設定について案内いたします。

はじめに、Windows 7では、初めてパソコンがインターネットに接続された際に、以下のように「ネットワークの場所の設定」画面が表示されますので、[パブリックネットワーク] をクリックしていただきますようお願いいたします。


※ [ホームネットワーク] や [社内ネットワーク] は、ケーブルモデムや通信用 ONU にブロードバンドルータを接続し、ご家庭や会社の複数のパソコンでファイルやプリンタを共有する場合にのみ選択してください。

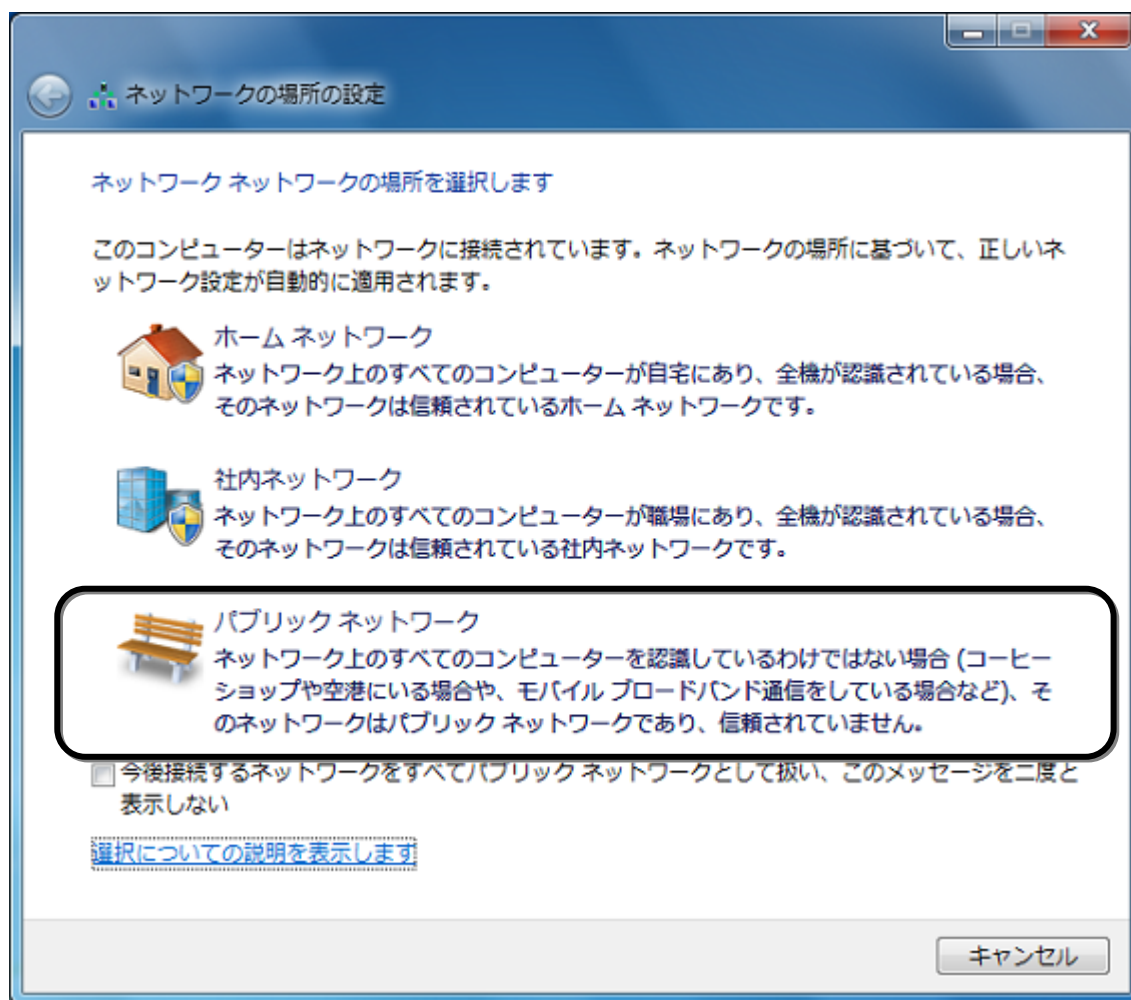


上記画面が表示された場合、インターネットに接続されている可能性がございますので、インターネットエクスプローラなどのブラウザソフトを起動し、ホームページが閲覧出来たら、ネットワークの設定は完了となります。


上記画面が表示されないなど、ネットワークの設定がまだお済みでない場合は、次ページよりネット

ワークの設定をお願いいたします。


- (1) デスクトップ画面左下の  マークをクリックし、[コントロールパネル] をクリックしてください。

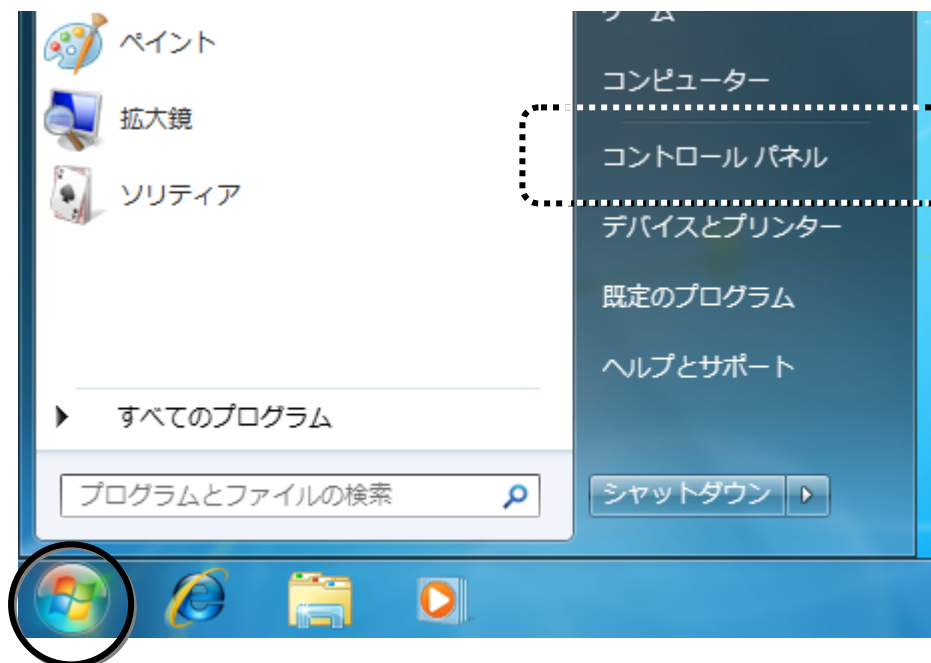


- (2) [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックしてください。

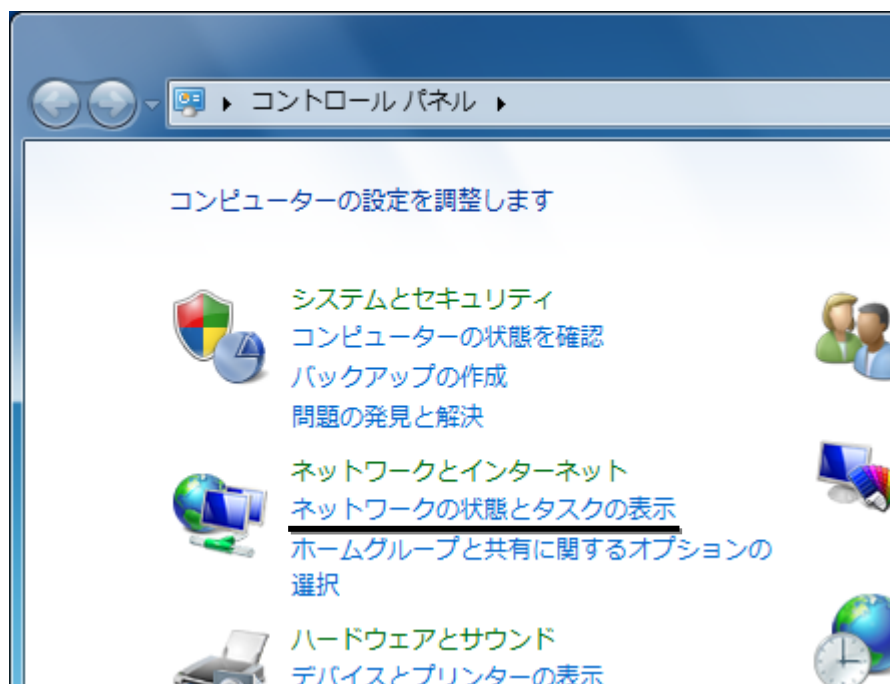




(3) [アダプターの設定の変更] をクリックしてください。

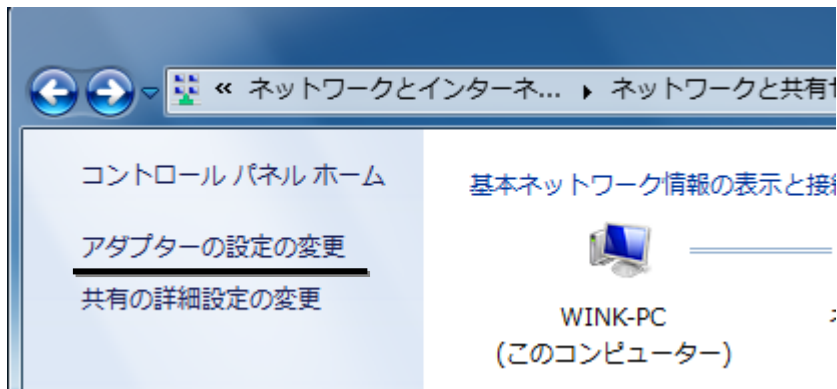


(4) [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ(R)] をクリックしてください。
 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行(C)] ボタンをクリックしてください。

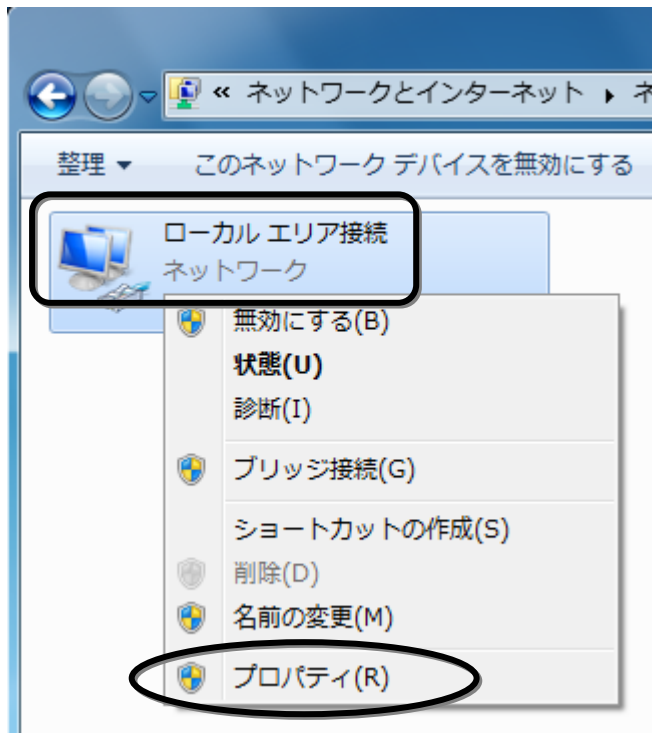


※ [ローカルエリア接続] のアイコンが以下の表示の場合、インターネットに接続出来ません。

アイコンの表示	内容と対処方法
	LAN ケーブルが正常に接続されていません。LAN ケーブルが抜けていないか、またはケーブルの種類が間違っていないか（電話線など使用）ご確認ください。
	ローカルエリア接続が無効になっています。[ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、[有効にする(A)] をクリックしてください。
	IP アドレスが正常に取得出来ておりません。次ページ以降の設定後も表示が変わらない場合は、一度ケーブルモデムや通信用 ONU の電源コンセントを抜き差ししてください。
アイコンが無い	LAN アダプターがインストールされていません。


- (5) [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] をクリックし、[プロパティ(R)] ボタンをクリックしてください。

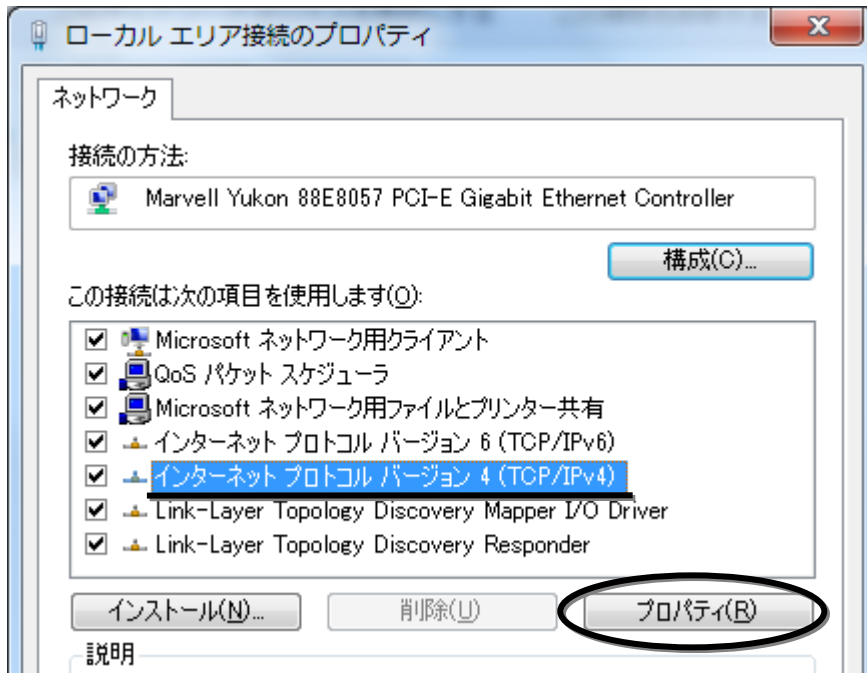

- (6) [IP アドレスを自動的に取得する(O)]、[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)] にそれぞれチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックしてください。

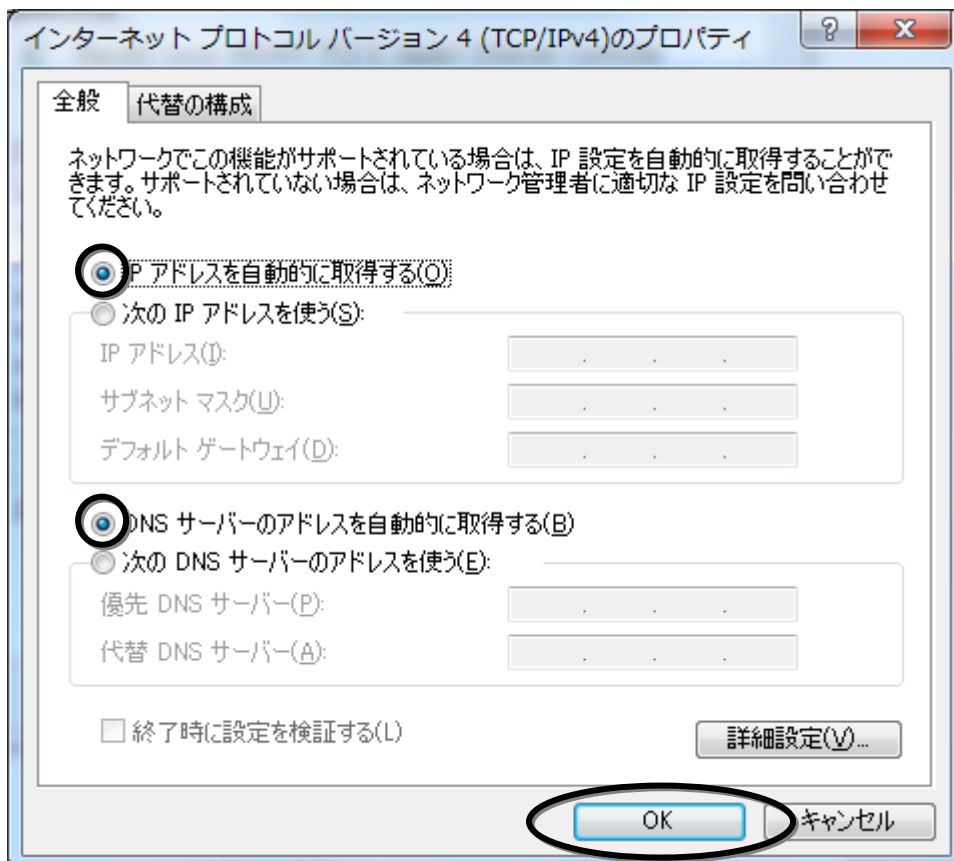

(7) ローカルエリア接続のプロパティ画面に戻りましたら、[閉じる] ボタンをクリックしてください。

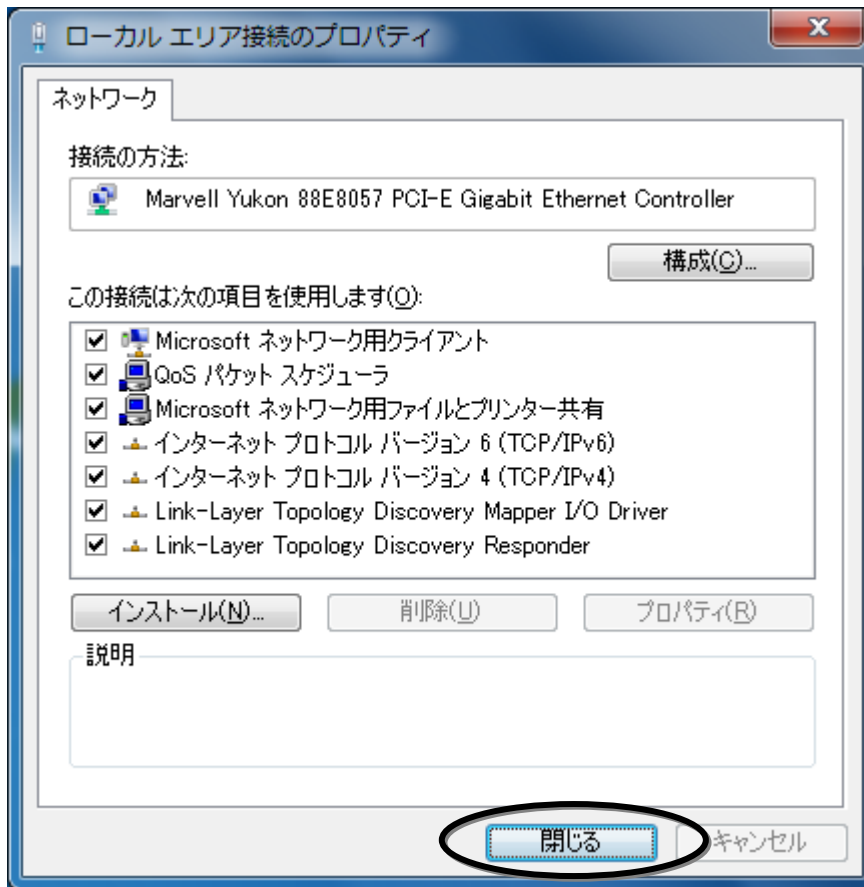

以上でネットワークの設定は完了です。