

第3章 ネットワークの設定 — Windows Vista

ここでは、インターネットに接続するためのネットワークの設定について案内いたします。


はじめに、Windows Vista では、初めてパソコンがインターネットに接続された際に、以下のように「ネットワークの場所の設定」画面が表示されますので、[公共の場所] をクリックしていただきますようお願いいたします。

※ [家庭] や [職場] は、ケーブルモデムや通信用 ONU にブロードバンドルータを接続し、ご家庭や会社の複数のパソコンでファイルやプリンタを共有する場合にのみ選択してください。



上記画面が表示された場合、インターネットに接続されている可能性がございますので、インターネットエクスプローラなどのブラウザソフトを起動し、ホームページが閲覧出来ましたら、ネットワークの設定は完了となります。

上記画面が表示されないなど、ネットワークの設定がまだお済みでない場合は、次ページよりネットワークの設定をお願いいたします。


- (1) デSKTOP画面左下のマークをクリックし、[コントロールパネル] をクリックしてください。




- (2) [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックしてください。



- (3) [ネットワーク接続の管理] をクリックしてください。

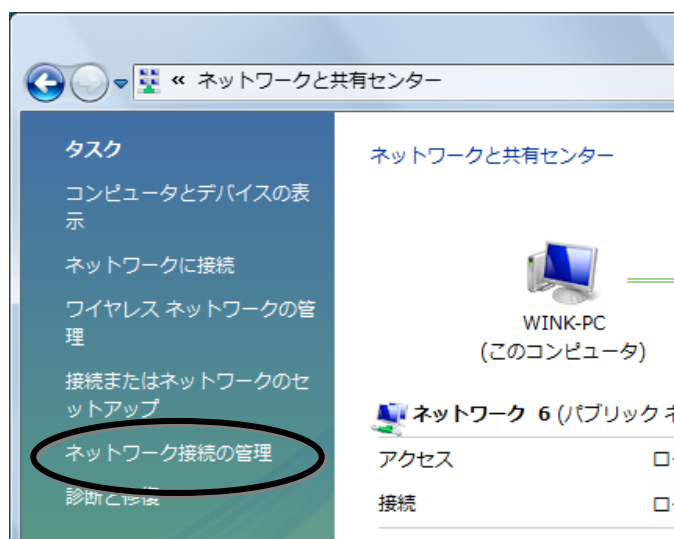


- (4) [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ(R)] をクリックしてください。
 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行(C)] ボタンをクリックしてください。

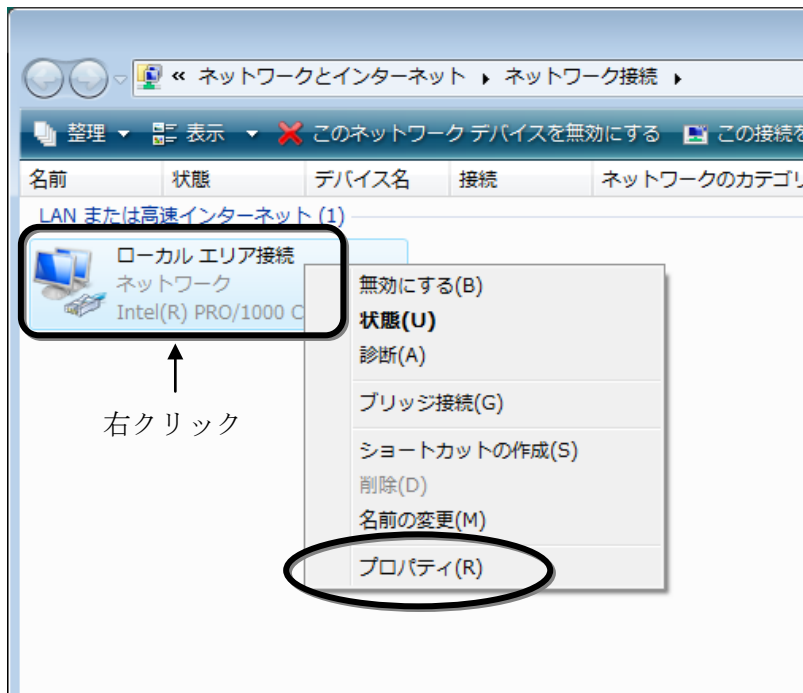


※ [ローカルエリア接続] のアイコンが以下の表示の場合、インターネットに接続出来ません。

アイコンの表示状態	内容と対処方法
<p>ローカル エリア接続 ネットワーク ケーブルが接続... Intel(R) PRO/1000 CT Netw...</p>	<p>LAN ケーブルが正常に接続されていません。 LAN ケーブルが抜けていないか、またはケーブルの種類が間違っていないか（電話線など使用）ご確認ください。</p>
<p>ローカル エリア接続 無効 Intel(R) PRO/1000 CT Netw...</p>	<p>ローカルエリア接続が無効になっています。 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、[有効にする(A)] をクリックしてください。</p>
<p>ローカル エリア接続 識別されていないネットワーク Intel(R) PRO/1000 CT Netw...</p>	<p>IP アドレスが正常に取得出来ておりません。 次ページより設定を行ってください。 設定後も表示が変わらない場合は、一度ケーブルモデムや通信用 ONU の電源コンセントを抜き差ししてください。</p>
[ローカルエリア接続] のアイコンが無い	LAN アダプタがインストールされていません。


- (5) [インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] をクリックし、[プロパティ(R)] ボタンをクリックしてください。

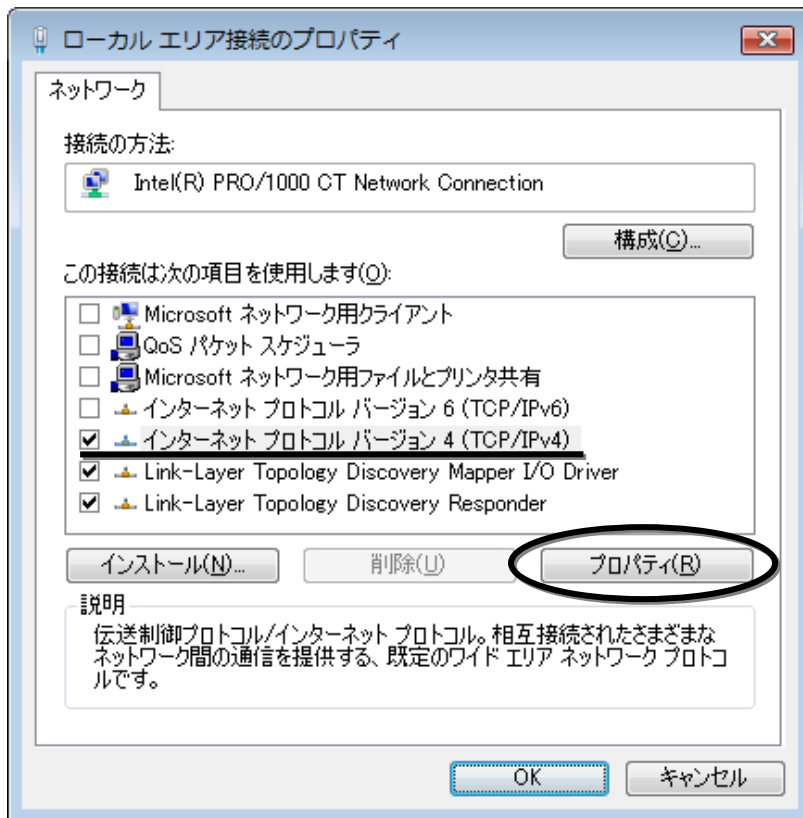

- (6) [IP アドレスを自動的に取得する(O)]、[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)] にそれぞれチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックしてください。

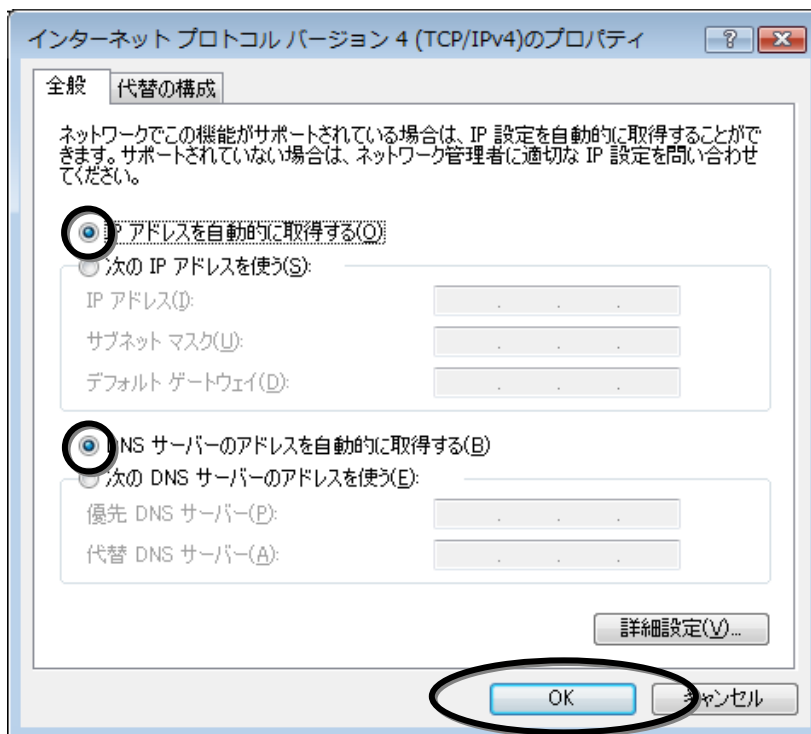

(7) ローカルエリア接続のプロパティ画面に戻りましたら、[OK] ボタンをクリックしてください。

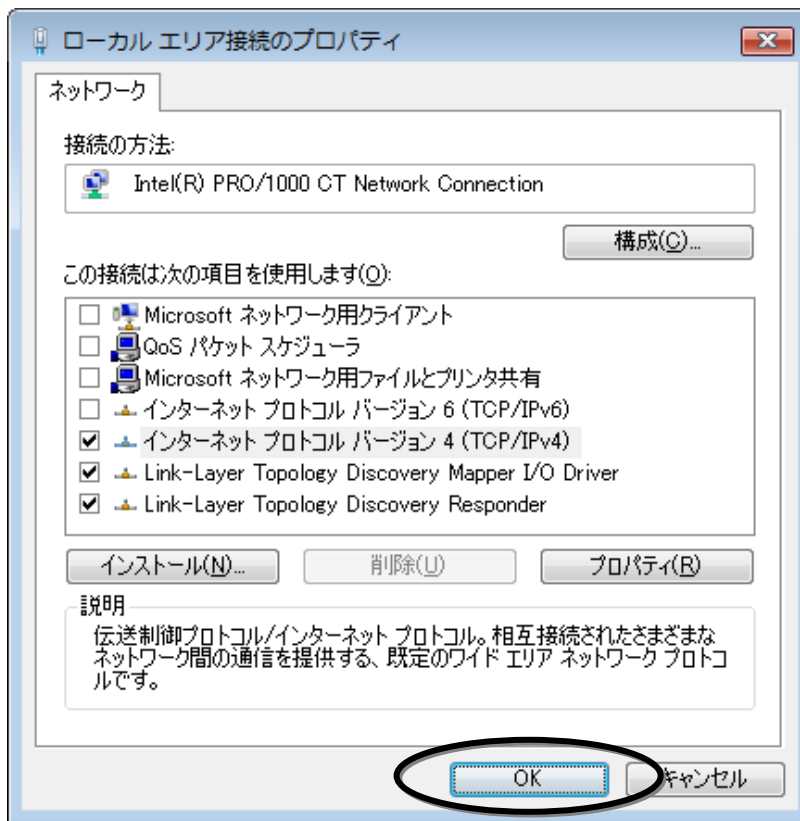

以上でネットワークの設定は完了です。