

## 第3章 ネットワークの設定 — Windows10 (Wi-Fi)


ここでは、ネットワーク (Wi-Fi) の設定方法について Windows10 の画面にて案内いたします。

※ SSID・暗号化キーの記載場所は無線ルーター (無線内蔵モデム) の側面や背面などに貼られたラベル (シール) に記載されています。

- (1) デスクトップ画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定] をクリックしてください。




- (2) [ネットワークとインターネット] をクリックしてください。

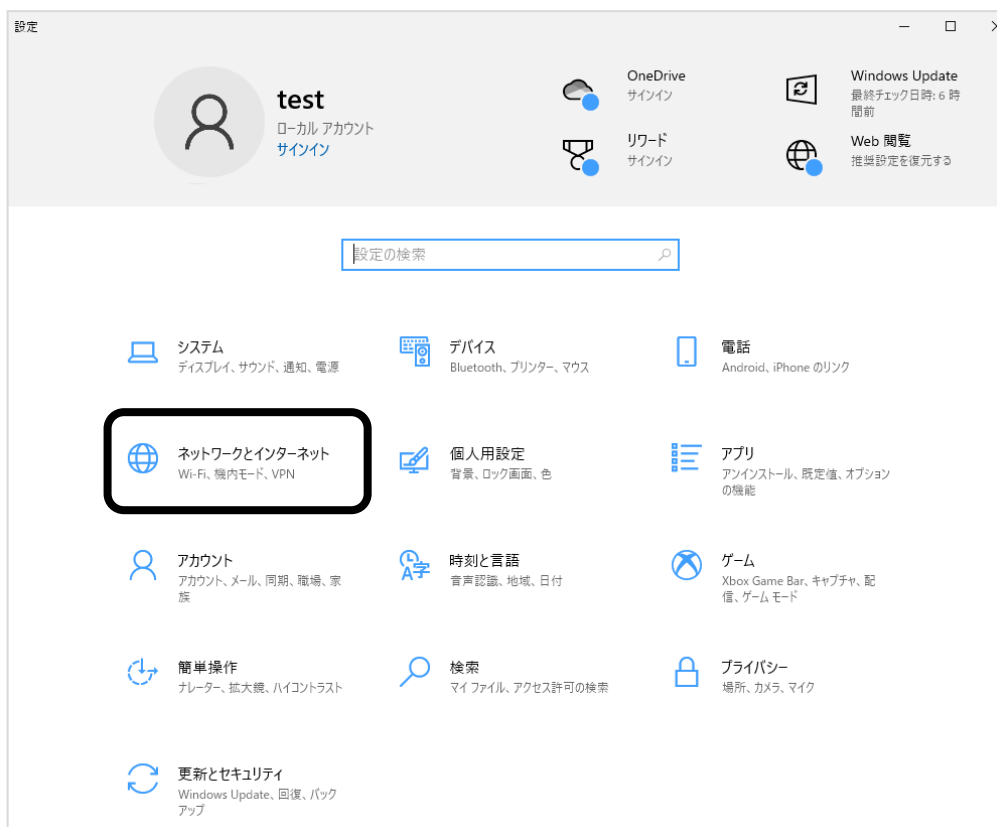

- (3) [Wi-Fi] をクリックしてください。次に、[Wi-Fi] のオンにチェックを入れ、[利用できるネットワークの表示] をクリックしてください。




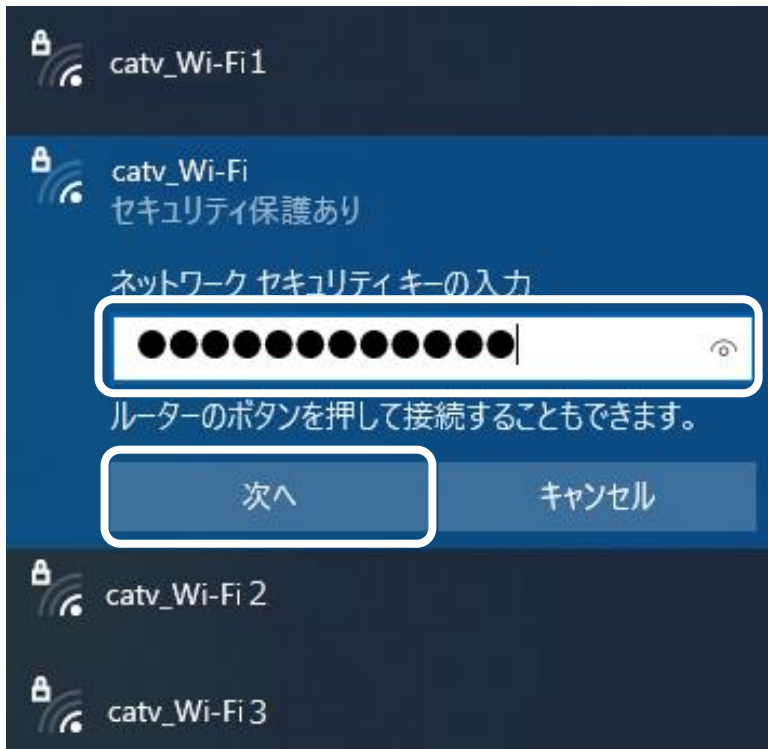
- (4) 接続したい無線ルーター（無線内蔵モデム）の SSID をクリックし、[自動的に接続] にチェックを入れてください。次に、[接続] をクリックしてください。

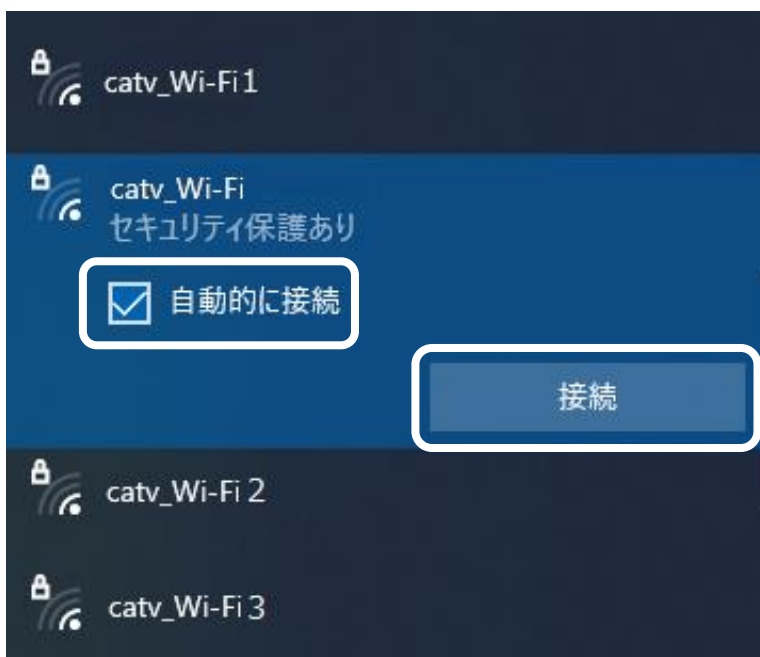

(5) [暗号化キー] を入力し、[次へ] をクリックしてください。

※ 大文字・小文字は区別して入力してください。

※ 入力中、右側の  マークをクリックすると、入力した文字の確認ができます。




※PIN 入力画面が出る場合

お使いの環境によって、[ルーターのラベルに記載されている PIN（通常は 8 桁）を入力してください] と表示が出る場合があります。[セキュリティキーを使用して接続] をクリックし、[暗号化キー] を入力してください。



- (6) 接続したい無線ルーター（無線内蔵モデム）の SSID が、[接続済み] と表示が出ましたら接続完了です。

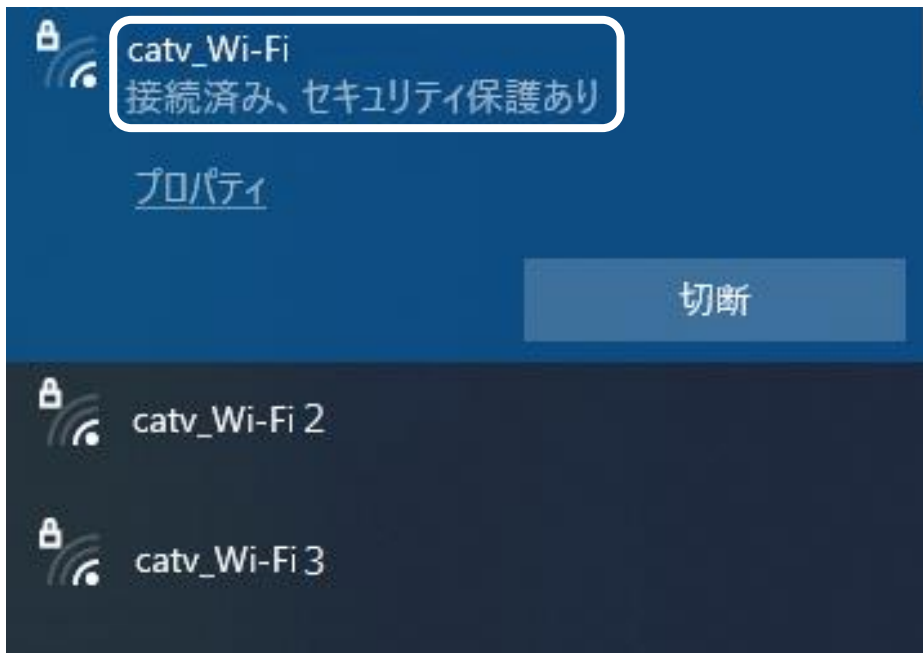

以上で、Windows10 のネットワーク（Wi-Fi）の設定は完了です。


### 第3章 ネットワークの設定 – Windows 10 (有線 LAN)

ここでは、インターネットに接続するためのネットワークの設定について Windows10 の画面にて案内いたします。

- (1) デスクトップ画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定] をクリックしてください。




- (2) [ネットワークとインターネット] をクリックしてください。

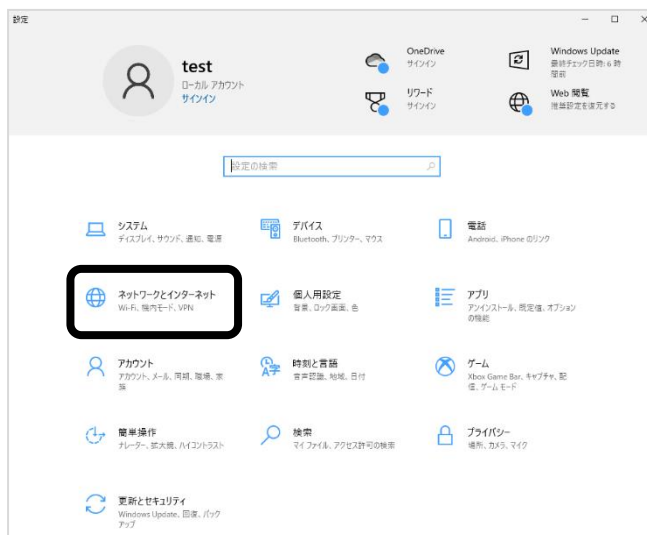

- (3) [状態] をクリックし、[アダプターのオプションを変更する] をクリックしてください。




(4) [イーサネット] を右クリックし、[プロパティ(R)] をクリックしてください。

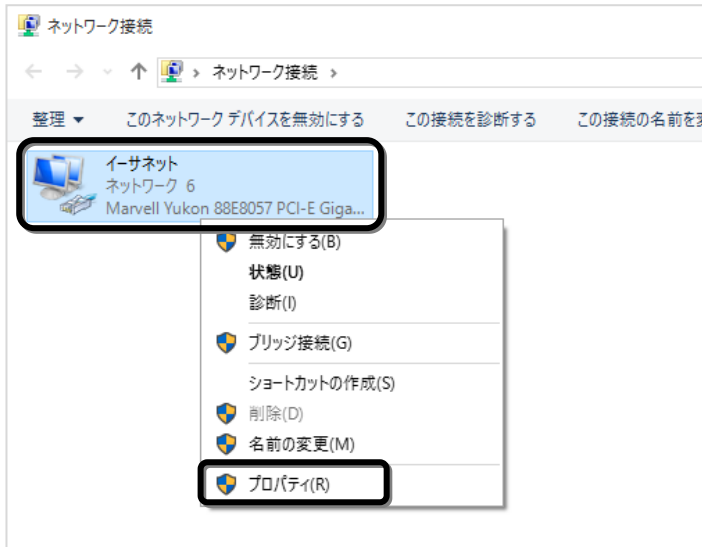


※ [イーサネット] のアイコンが以下の表示の場合、インターネットに接続できません。

アイコンの表示	内容と対処方法
イーサネット ネットワークケーブルが接続されてい... Marvell Yukon 88E8057 PCI-E ...	LAN ケーブルが正常に接続されていません。LAN ケーブルが抜けていないか、またはケーブルの種類が間違っていないか（電話線など使用）ご確認ください。
イーサネット 無効 Marvell Yukon 88E8057 PCI-E ...	イーサネットが無効になっています。[イーサネット] アイコンを右クリックし、[有効にする(A)] をクリックしてください。
イーサネット 識別されていないネットワーク Marvell Yukon 88E8057 PCI-E ...	IP アドレスが正常に取得できておりません。次ページ以降の設定後も表示が変わらない場合は、一度ケーブルモデムや通信用 ONU の電源コンセントを抜き差ししてください。
アイコンが無い	LAN アダプターがインストールされていません。


(5) [インターネット プロトкол バージョン 4 (TCP/IPv4)] をクリックし、[プロパティ(R)] ボタンをクリックしてください。

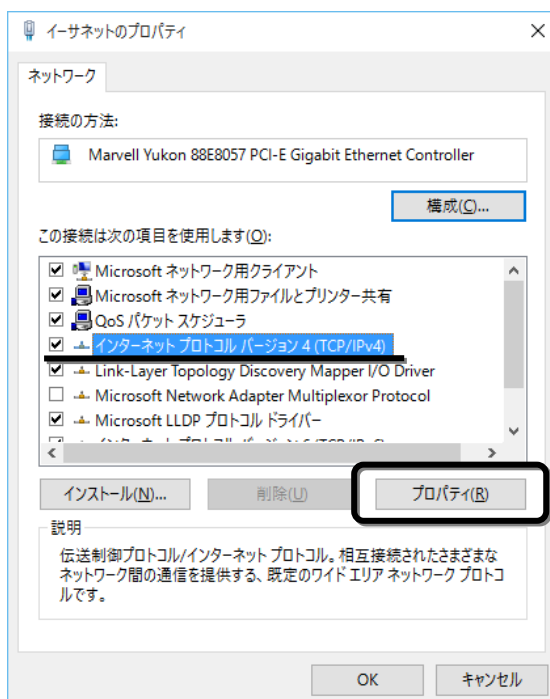

- (6) [IPアドレスを自動的に取得する(O)]、[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)]にそれぞれチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックしてください。

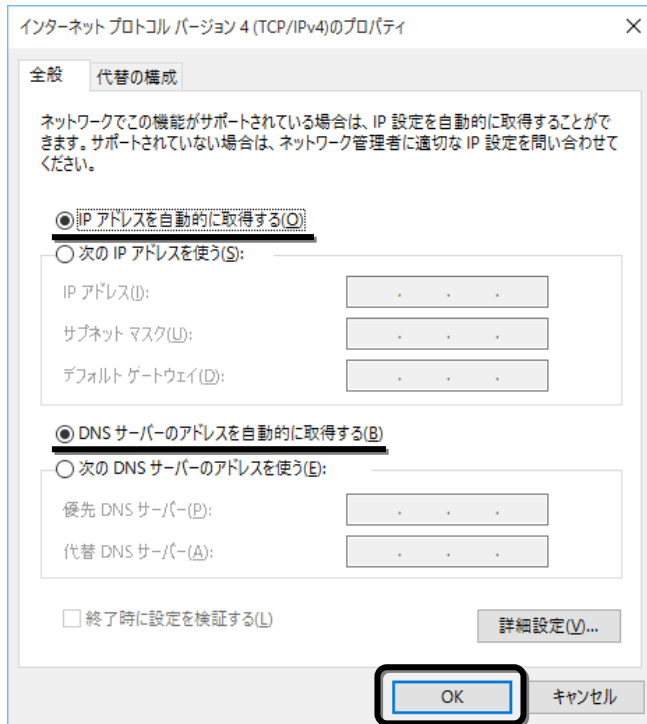

- (7) イーサネットのプロパティ画面に戻りましたら、[閉じる] ボタンをクリックしてください。

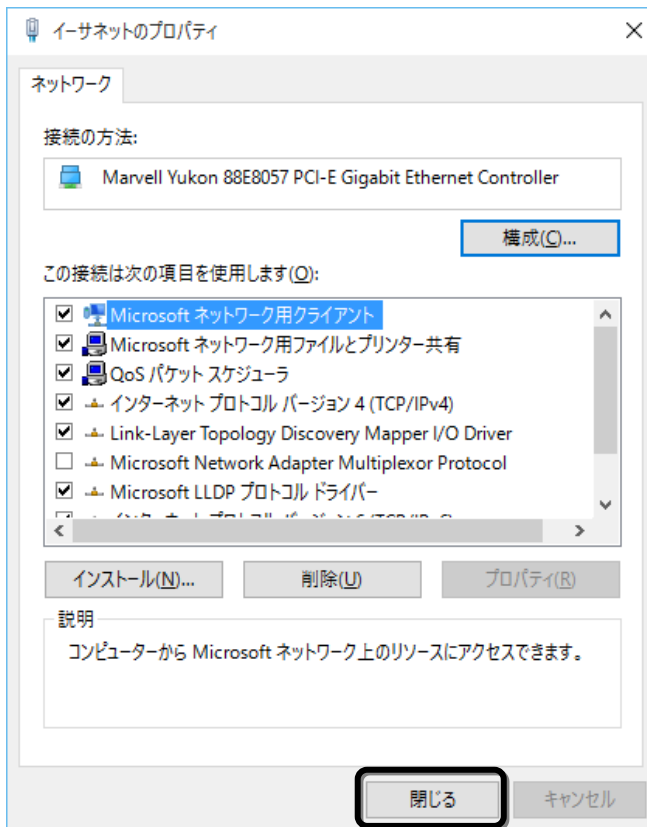

以上で、Windows10 のネットワークの設定は完了です。