

第3章 ネットワークの設定 — Windows 8

ここでは、インターネットに接続するためのネットワークの設定について案内いたします。

まずはじめに、Windows8では、初めてパソコンがインターネットに接続した際に、以下のように「ネットワーク」画面が表示されますので、[いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません]をクリックしていただきますようお願いいたします。

※ [はい、共有をオンにしてデバイスに接続します] は、ケーブルモデムや通信用 ONU にブロードバンドルータを接続し、ご家庭や会社の複数のパソコンでファイルやプリンタを共有する場合にのみ選択してください。



上記ネットワークの画面が表示された場合、すでにインターネットに接続されている可能性がございますので、インターネットエクスプローラなどのブラウザソフトを起動し、ホームページが閲覧出来ましたら、ネットワークの設定は完了となります。

上記画面が表示されないなど、ネットワークの設定がまだお済みでない場合は、次ページよりネットワークの設定をお願いいたします。


(1) スタート画面の左下一番端を右クリックし、[コントロールパネル] をクリックしてください。



(2) [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックしてください。




(3) [アダプターの設定の変更] をクリックしてください。

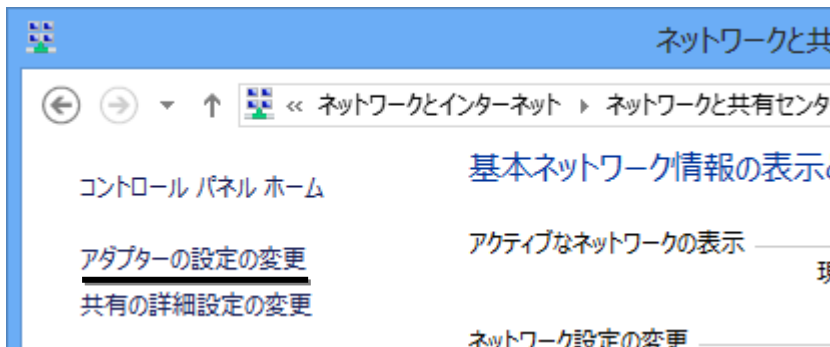

(4) [イーサネット] を右クリックし、[プロパティ(R)] をクリックしてください。


ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行(C)] ボタンをクリックしてください。

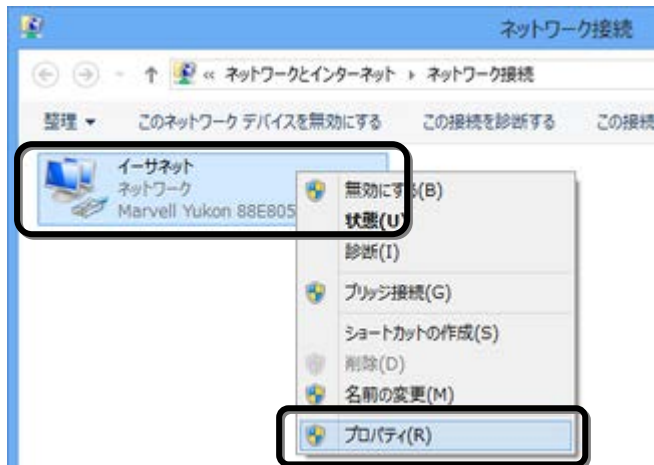

※ [イーサネット] のアイコンが以下の表示の場合、インターネットに接続出来ません。

アイコンの表示	内容と対処方法
<p>イーサネット ネットワークケーブルが接続されていま... Marvell Yukon 88E8057 PCI-E ...</p>	LAN ケーブルが正常に接続されていません。LAN ケーブルが抜けていないか、またはケーブルの種類が間違っていないか（電話線など使用）ご確認ください。
<p>イーサネット 無効 Marvell Yukon 88E8057 PCI-E ...</p>	イーサネットが無効になっています。[イーサネット] アイコンを右クリックし、[有効にする(A)] をクリックしてください。
<p>イーサネット 識別されていないネットワーク Marvell Yukon 88E8057 PCI-E ...</p>	IP アドレスが正常に取得出来ておりません。次ページ以降の設定後も表示が変わらない場合は、一度ケーブルモデムや通信用 ONU の電源コンセントを抜き差ししてください。
アイコンが無い	LAN アダプターがインストールされていません。


(5) [インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] をクリックし、[プロパティ(R)] ボタンをクリックしてください。

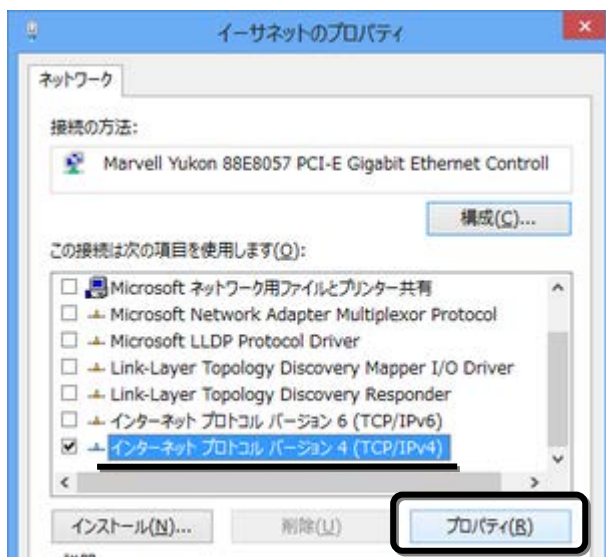

- (6) [IPアドレスを自動的に取得する(O)]、[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)] にそれぞれチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックしてください。



- (7) イーサネットのプロパティ画面に戻りましたら、[閉じる] ボタンをクリックしてください。

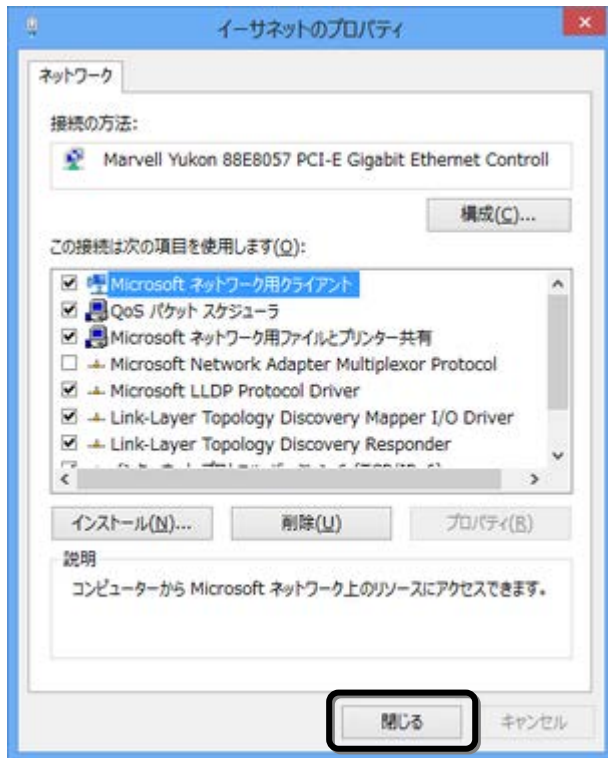

以上で Windows8 のネットワークの設定は終了です。